

NICHUO

第4次排出ガス規制
対応



ロータリ除雪車 — 2.2m級 —
— 2.6m級 — 220kW級 —

HTR306

定格出力 287kW
最大除雪量 2,900t/h



株式会社 日本除雪機製作所

ロータリ除雪車

HTR306

HTR306は運搬排雪から山間部や市街地の拡幅除雪まで幅広い除雪作業に応える2.2m級・2.6m 220kW級ロータリ除雪車です。

○環境に優しい第4次排出ガス規制車

第4次排出ガス規制対応エンジン キャタピラー C13 ACERT型(287kW/390PS)を搭載し、最大除雪量は2,900t/hと市街地から山間部まで幅広い除雪作業に応えます。

○作業操作性を考えた細心の配慮

電磁弁だけでは不可能だった微妙な操作を可能にした電気機械併用式ジョイスティックを採用しました。チルト機構は支持棒中心旋回式を採用しており、昇降とチルトを独立して操作する事が可能です。また、最小回転半径6.1mとクラス最小で小回りが利き、市街地の交差点除雪にも優れています。

○多彩なオプション

油圧クラッチ式シャーペンレス装置・スイングオーガ・180°スイングオーガ・油圧雪切・後輪ダブルタイヤ等、多彩なオプションが取付可能です。また、除雪装置は2.2m幅を標準としていますが、2.6m幅除雪装置に変更する事により、多雪地帯の拡幅除雪作業においても十分な能力を発揮します。



●油圧クラッチ式シャーペンレス装置仕様
(運転室内操作復帰型)




●180°スイングオーガ仕様

●主要諸元

要目	仕様		
性能	最大除雪量	2,900t/h	
	最大除雪幅	2,200mm	2,600mm
	最大除雪高	1,700mm	
	投雪距離	20・30・46m	
	走行速度	0~49km/h	
	最小回転半径	6.1m	
寸法	全長	7,480mm	
	全幅	2,200mm	2,600mm
	全高	3,570mm	
車両総質量	13,760kg	13,940kg	
	車両定員	2名	
車体	形式	全輪駆動、車体屈折式、リヤワンエンジン形	
	タイヤ(前・後輪)	12R22.5-16PR	
機関	名称	キャタピラー C13 ACERT型 ディーゼル	
	形式	水冷、6シリンダ、直列、直接噴射式、過給機、インタークーラ付	
	定格出力	287kW/2,100rpm (390PS/2,100rpm)	
	最大トルク	1,762N・m/1,400rpm	
除雪装置	形式	2ステージ形	
	オーガ	リボンスクリュー形	
	ブロウ	5枚羽根遠心式	
	チルト	支持棒中心旋回式	
シュート	支持棒固定形、旋回・放出角可変・伸縮起倒式		

●外観図

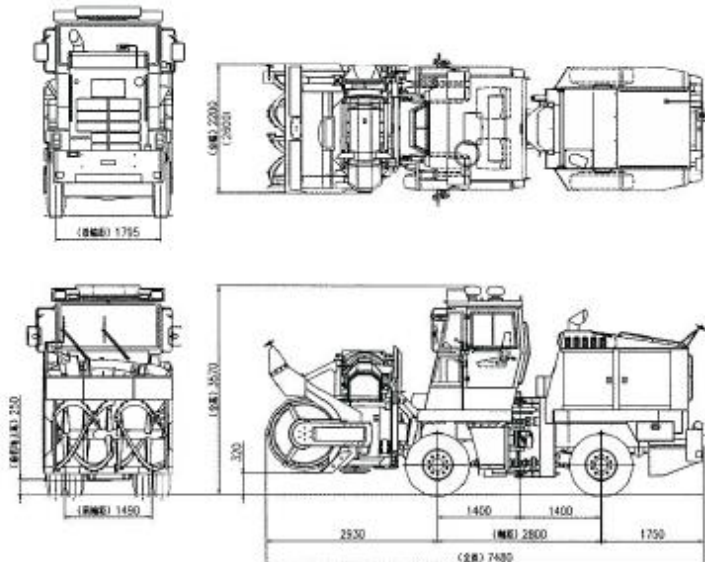

※本仕様は予告なく変更する場合があります。